


Sistemas
de Puesta
a Tierra



Barra Aislada

AL-16

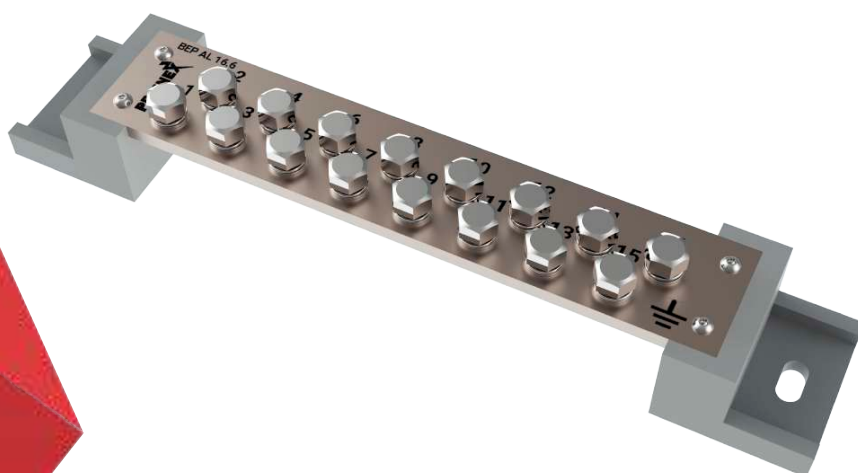


Solución ideal para derivaciones o
conexiones múltiples a diferentes equipos
en la instalación de una red de puesta a tierra.

Características de la Barra Equipotencial Aislada AL-16

“

La diferencia con respecto a las otras barras BEP es que su base de montaje la mantiene aislada de la estructura sobre la que vaya a ser instalada.

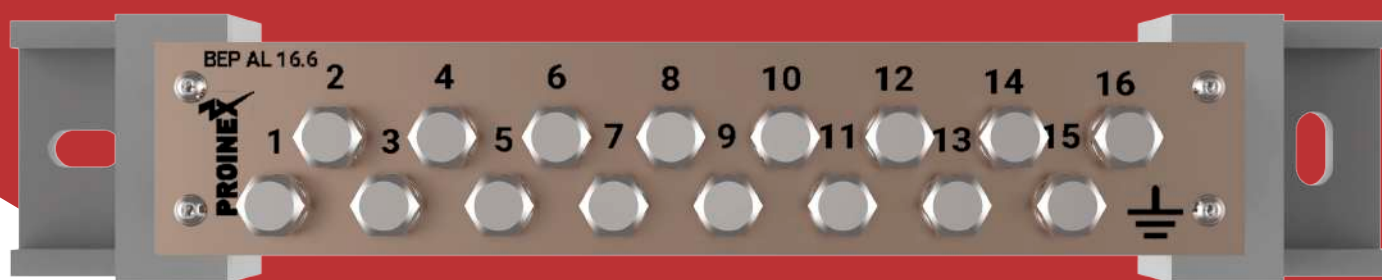

Permite hasta 16 puntos de conexión

NO REQUIERE MANTENIMIENTO

10 Años de garantía

Componentes e instalación de la Barra Equipotencial Aislada AL-16


La Barra Equipotencial Aislada AL-16 se compone de dos partes bien definidas:

01

LA BASE AISLANTE: Sirve para que la toma a tierra de electrónica o de instrumentación se mantenga separada de la toma a tierra.

02

LA BARRA EQUIPOTENCIADORA: Provee conexión y continuidad de hasta 16 puntos de puesta a tierra.

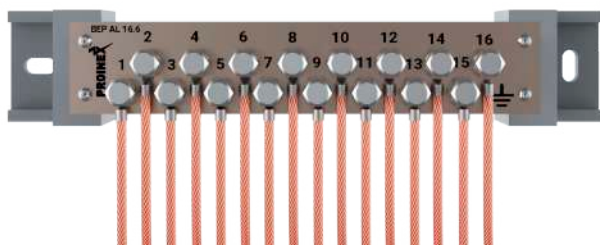

INSTALACIÓN

Para realizar la instalación de la barra BEP-AL-16 se requiere plantillar los agujeros de montaje de la misma y proceder a su fijación utilizando el medio más adecuado a la superficie a la cual se va a fijar (muro, estructura metálica, hormigón armado, etc.).

Especificaciones técnicas

- Largo: 10.2 in (260 mm)
 - Barra de conexión: 7.7 in (195 mm)
 - Ancho con soporte: 1.9 in (48 mm)
 - Ancho barra de conexión: 1.5 in (38 mm)
-
- Alto: 1.2 in (30 mm)
 - Número de conexiones: 16
 - Soportes: Aislantes de políácido láctico (biodegradable)
 - Bulones: M6 x 0.39 (10 mm) de acero inoxidable
 - Barra equipotencial: Acero inoxidable 304 opacado
-
- Montaje: Por medio de 2 agujeros



Barra Aislada

AL-16



¡CONTÁCTANOS!

 +1 (832) 998-8404

info@proinexlightningprotection.com