

Sistemas
de Puesta
a Tierra



Barra Aislada AXL-12




La solución ideal para derivaciones
o conexiones múltiples a diferentes equipos
en la instalación de una red de puesta a tierra.

Características de la Barra Equipotencial Aislada AXL-12

“

La diferencia con respecto a las otras barras BEP es que su base de montaje la mantiene aislada de la estructura sobre la que vaya a ser instalada.

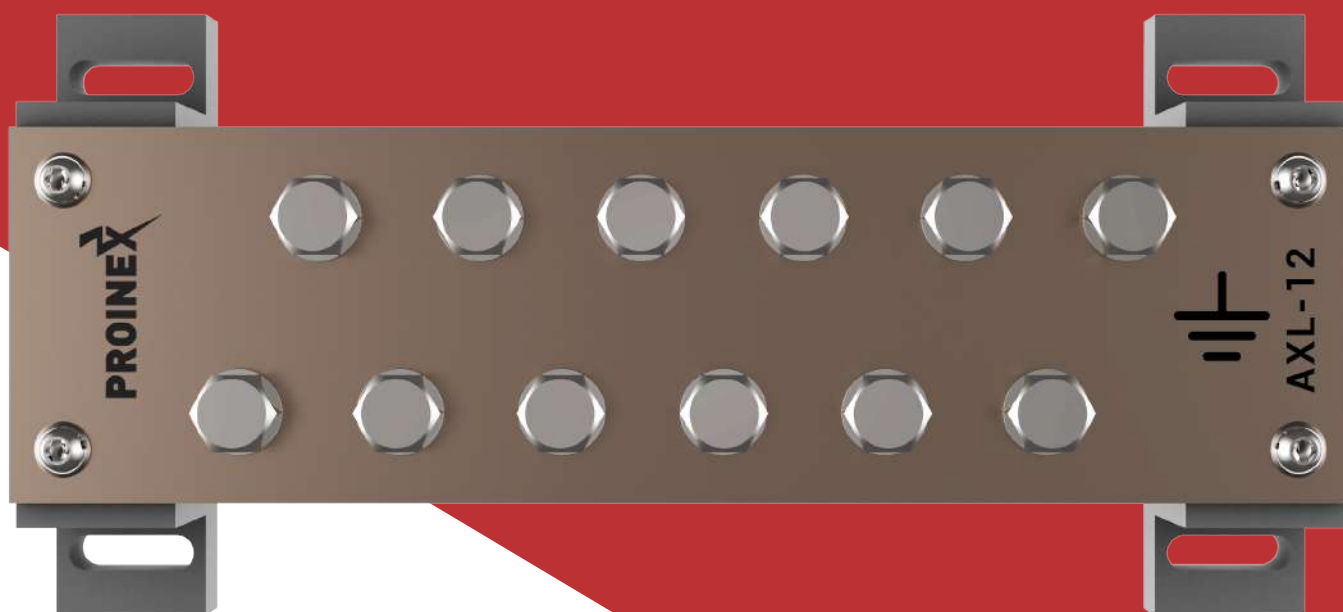

Permite hasta 12 puntos de conexión

NO REQUIERE MANTENIMIENTO

10 Años de garantía

Componentes e instalación de la Barra Equipotencial Aislada AXL-12


La Barra Equipotencial Aislada AXL-12 se compone de dos partes bien definidas:

01

LA BASE AISLANTE: Sirve para que la toma a tierra de electrónica o de instrumentación se mantenga separada de la toma a tierra.

02

LA BARRA EQUIPOTENCIADORA: Provee conexionado y continuidad de hasta 12 puntos de puesta a tierra.

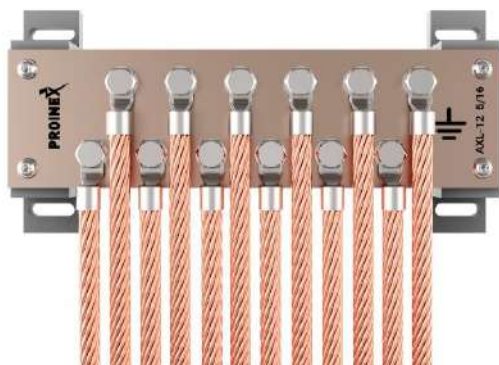

INSTALACIÓN

Para realizar la instalación de la barra BEP-AXL-12 se requiere plantillar los agujeros de montaje de la misma y proceder a su fijación utilizando el medio más adecuado a la superficie a la cual se va a fijar (muro, estructura metálica, hormigón armado, etc.).

Especificaciones técnicas

- Largo: 9.8 in (250 mm)
 - Ancho: 4.7 in (120 mm)
 - Alto: 1.2 in (30 mm)
 - Número de conexiones: 12
 - Soportes: Aislantes de políácido láctico (biodegradable)
 - Bulones: 5/16" W cabeza hexagonal
 - Barra equipotencial: Acero inoxidable 304 opacado
 - Perforaciones: 12 perforaciones – diámetro 0.35 in (9 mm)
-
- Montaje: Por medio de 4 agujeros



BARRA EQUIPOTENCIAL AISLADA

Modelo AXL-12



¡CONTÁCTANOS!



+1 (832) 998-8404

info@proinexlightningprotection.com