

Sistemas
De Puesta
A Tierra



Pinza de Puesta a Tierra

PAT-7



Diseñada especialmente para facilitar
la puesta a tierra de masas metálicas.

“

La Pinza de Puesta a Tierra PAT 7 está íntegramente fabricada en acero inoxidable 304L.

Está dotada de un cable espiralado retráctil resistente a hidrocarburos que ofrece una excelente resistencia mecánica y fácil retracción, evitando de este modo que quede expuesto a deterioros accidentales por permanecer por el suelo en la zona de trabajo.




**NO REQUIERE
MANTENIMIENTO**

FABRICADA
ÍNTEGRAMENTE
EN ACERO
INOXIDABLE 304L.

1 Año de Garantía

Piezas de la pinza PAT-7

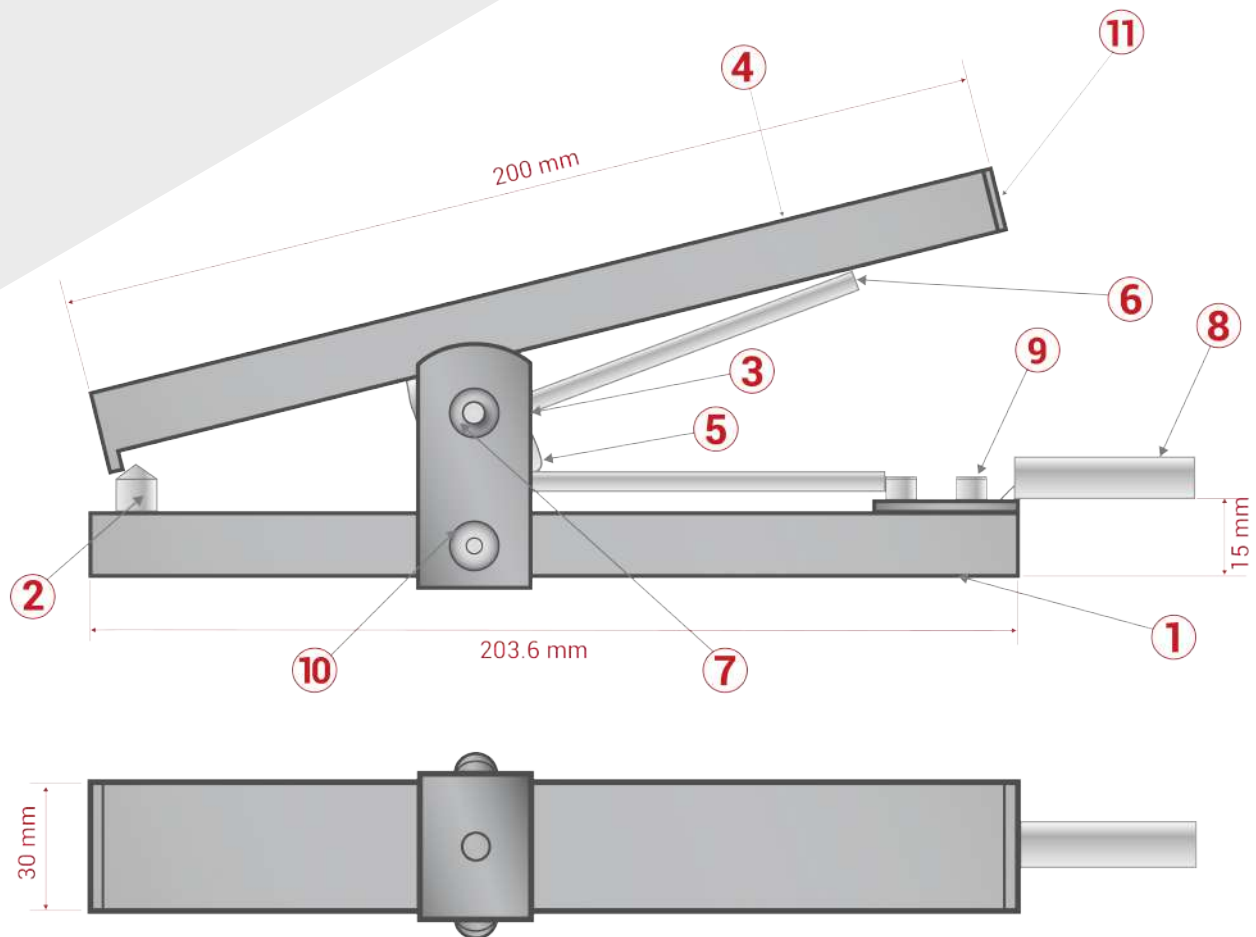

- | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| 1 Mango Inferior | 5 Visagra Superior | 5 TA-CC-M5 |
| 2 Puntas Exagonales | 6 Resorte | 6 Simil Remache |
| 3 Visagra Inferior | 7 TA-M5 | 7 Tapas Plásticas |
| 4 Mango Superior | 8 Terminal | |

Especificaciones técnicas

- Dimensiones: 7.9 x 1.4 x 3.1 in. (medidas exteriores)
- Mango: Poliacido láctico biodegradable
- Apertura Máxima: 1.6 in
- Dientes de acero templado: 320-350 HB
- Fuerza de cierre: 4 kgf/cm²
- Peso: 1.85 lb
- Largo total de cable: 22.96 pies
- Temperatura máxima de operación: 140°F
- Conductividad térmica: 0.038-cal / (cm.s.°C)
- Impedancia: 0.770 Ω



Pinza de Puesta a Tierra PAT-7



¡CONTÁCTANOS!

 +1 (832) 998-8404

info@proinexlightningprotection.com