

Sistemas de
Protección
Contra
Rayos



Pararrayos Franklin

PFAL-30




Pararrayos de alta performance y alta eficiencia.

“

El Pararrayos Franklin PFAL-30 está fabricado en dos tipos de materiales: la lanza es de aluminio, la punta y su base son de acero inoxidable. Este sistema permite que se pueda instalar la base y luego, sobre ésta, enroscar el pararrayos que está conformado por la lanza y la punta.

La ventaja de este equipo es que tiene un coste de mantenimiento muy bajo. Si el pararrayos recibiera un impacto y se dañara la punta, ésta puede ser reemplazada por una nueva a muy bajo costo.

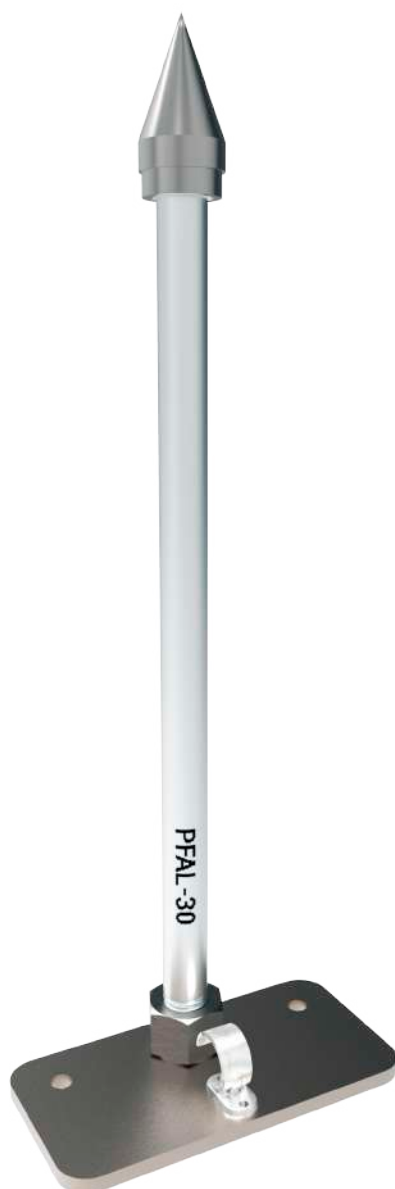

NO REQUIERE MANTENIMIENTO

Punta y Base: Acero
Inoxidable

Lanza: Aluminio

1 Año de Garantía

Funcionamiento del Pararrayos Franklin PFAL-30 de Proinex

El funcionamiento es el mismo que el de cualquier captor Franklin: la punta ioniza el aire a su alrededor aprovechando el campo eléctrico de la nube y propiciando la atracción del rayo.

Proceso de instalación del Pararrayos Franklin PFAL-30




PASO 1 Ubicar la base metálica sobre el muro, techo o lugar de instalación del captor. La base, posee dos perforaciones por donde se insertan un par de tornillos de fijación. Éstos deben ser adecuados para la superficie sobre la cual se va a instalar el pararrayos.


PASO 2 Cuando la base está fijada, enroscar el captor en el agujero roscado que tiene la base en el centro. Una vez que hace tope se lo asegura ajustando la tuerca que trae el captor a modo de contratuerca..

Radios de cobertura normalizados

Pararrayos Franklin PFAL-30

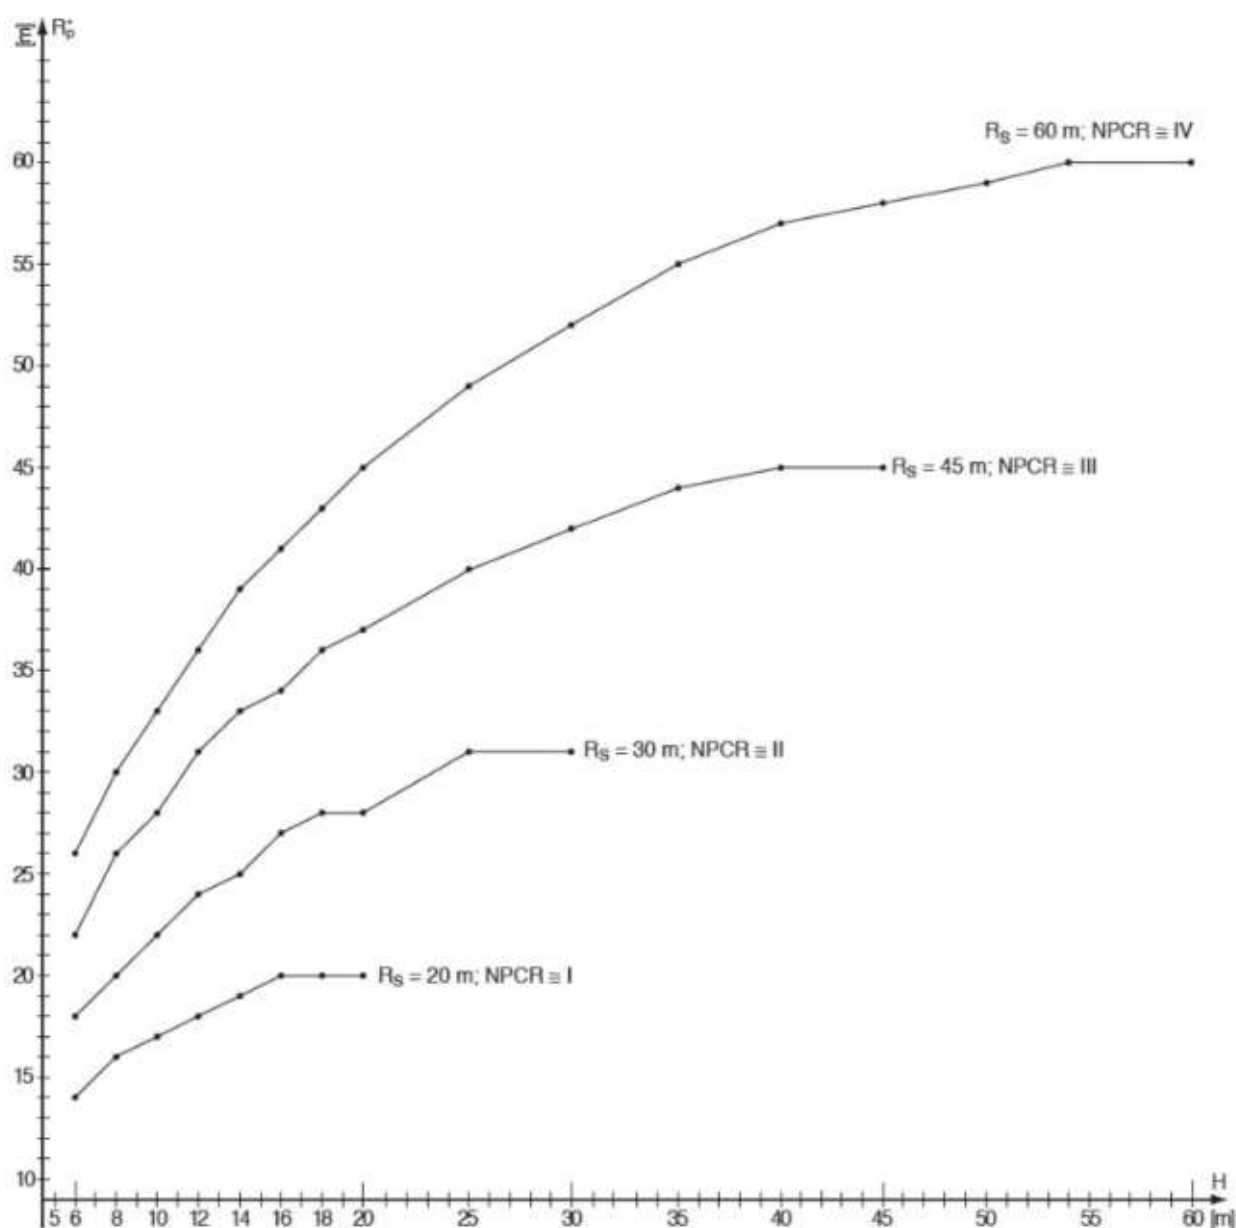


Planos Pararrayos Franklin PFAL-30

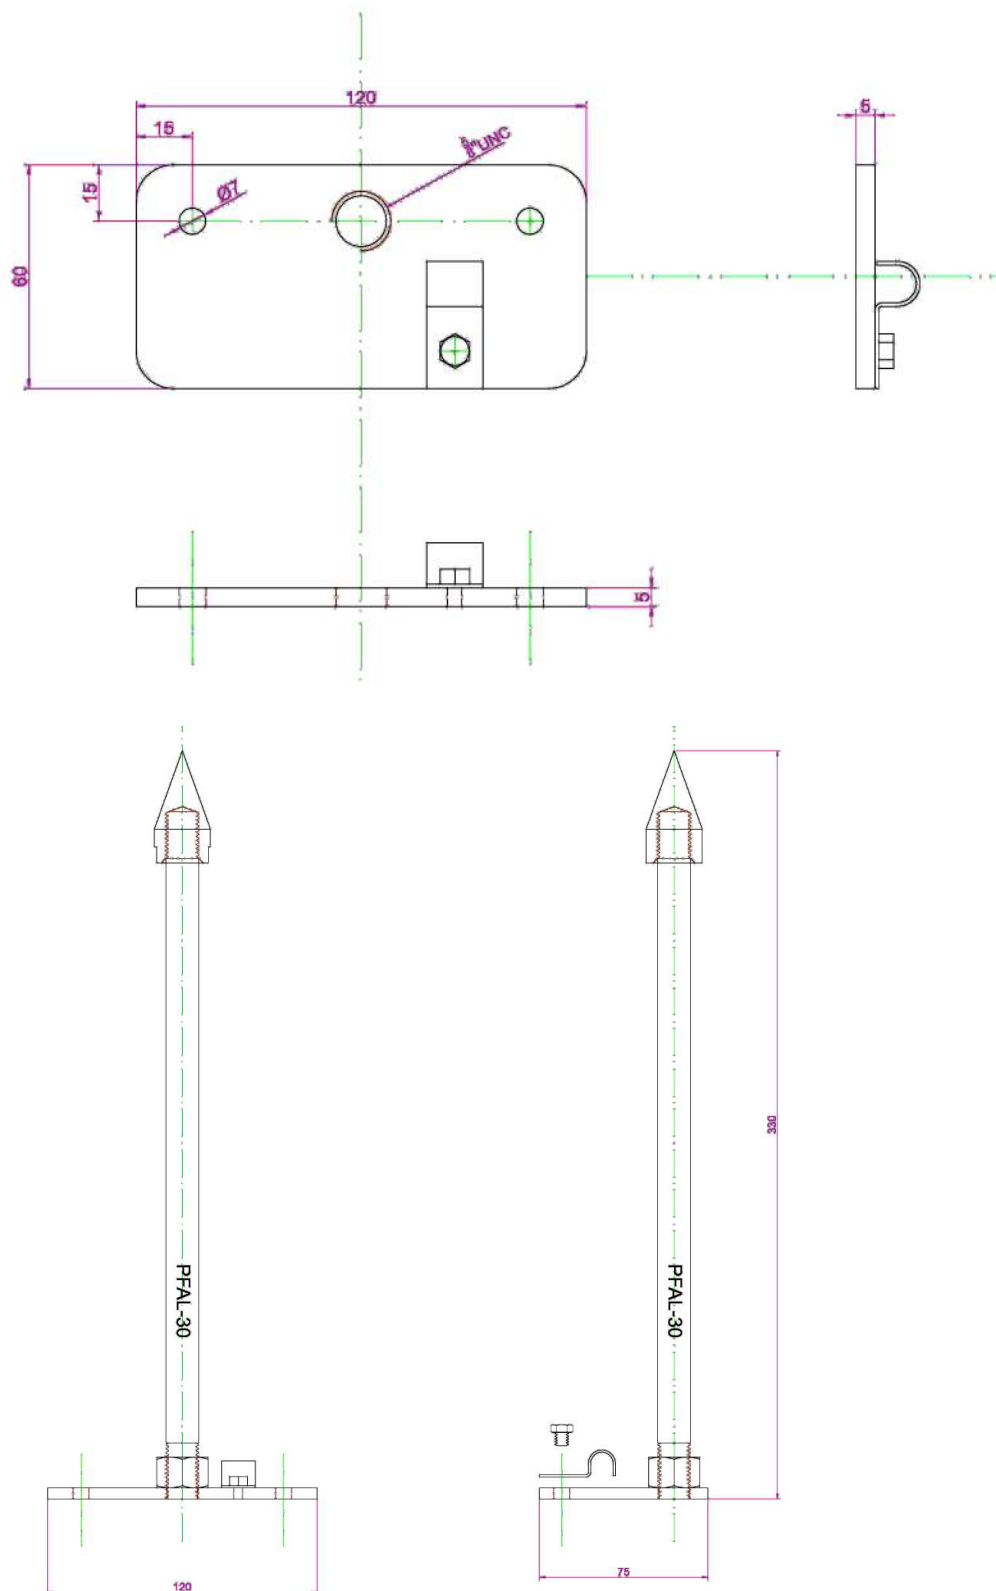

Especificaciones técnicas

- **Material Lanza: Aluminio**
- **Material Punta y Base: Acero Inoxidable**
- **Longitud: 12.99 in (330 mm)**
- **Diámetro: 0.63 in (16 mm)**
- **Rosca: 5/8 Pulgadas UNC**
- **Base (largo - ancho): 4.72 x 2.36 in (120 x 60 mm)**
- **Base (espesor): 0.2 in (5 mm)**
- **Perforaciones de Montaje: 0.28 in (7 mm)**
- **Grampa: Acero Galvanizado**

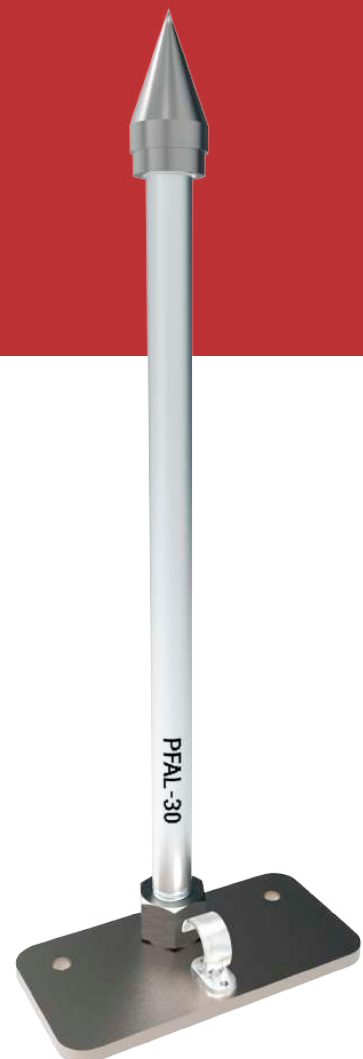

**Air
Terminal**

PFAL-30



¡CONTÁCTANOS!

 +1 (832) 998-8404

info@proinexlightningprotection.com